

## ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Η σειρά ATEX της INSECTRON® είναι σχεδιασμένη και πιστοποιημένη για χρήση σε χώρους με υψηλή υγρασία, παρουσία σκόνης και δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Τα έντομα **έλκονται** από τη UV-A ακτινοβολία, **παγιδεύονται** πάνω σε **κολλητική επιφάνεια** ειδικά σχεδιασμένη για αυτή τη χρήση που επιτρέπει την εύκολη καταμέτρηση και αναγνώριση των συλληφθέντων εντόμων.

- ✓ Ανθεκτική, οικονομική και οικολογική επαγγελματική λύση.
- ✓ Φυσικός, αποτελεσματικός και εύκολος τρόπος για τη συνεχή παρακολούθηση και διαχείριση των εντόμων.


### ATEX ΖΩΝΗ 22:

Οι περιοχές που κινδυνεύουν από έκρηξη λόγω παρουσίας σκόνης και κατηγοριοποιούνται ως **ATEX Dust zones** είναι συχνές στη βιομηχανία στον τομέα των χημικών, τροφίμων, ποτών κ.λπ.

Η σειρά ATEX της INSECTRON® έχει αναπτυχθεί για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών για συσκευές παρακολούθησης & ελέγχου εντόμων σε ευαίσθητα περιβάλλοντα.



## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

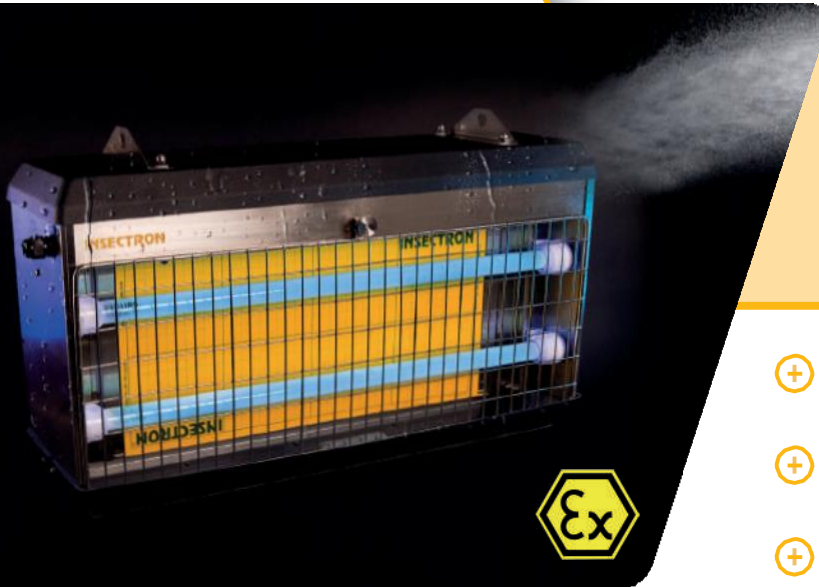

Αντιεκρηκτική  
προστασία  
(Ζώνη 22)



Ευκολία στην  
ανάλυση των  
συλλήψεων



### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:



Οροφής

- + Πιστοποιημένη για **ATEX Ζώνη 22**
- + Προστασία **IP65** για χώρους όπου υπάρχει υψηλή υγρασία και σκόνη
- + Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
- + Από ανοξείδωτο υλικό 304 Inox και με πλαστικό δίσκο από ABS (Κλάση V0 - επιβραδυντικό φλόγας)
- + Επισκευάσιμη (κάθε εξάρτημα μπορεί να αντικατασταθεί)
- + Πυρίμαχη, χωρίς σπινθήρες
- + Μεγάλη επιφάνεια κόλλας

Με αντιεκρηκτική προστασία

	200 ATEX	300 ATEX	400 ATEX
Μήκος x ύψος x πλάτος	63 x 43,5 x 20 εκ	63 x 43,5 x 20 εκ	63 x 70,5 x 20 εκ
Τύπος	Οροφής	Οροφής	Οροφής
Βάρος	9 kg	10 kg	14 kg
Ισχύς	230V/240V (50Hz)	230V/240V (50Hz)	230V/240V (50Hz)
Περιοχή κάλυψης	200m <sup>2</sup>	400m <sup>2</sup>	400m <sup>2</sup>
Λαμπτήρες	UV-A: 2x18W	UV-A: 4x18W	UV-A: 4x18W
Κατανάλωση	55W	95W	95W
Κατηγορία προστασίας	IP 65	IP 65	IP 65
Καταλληλότητα για χώρους με υγρασία, σκόνη και δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα	Ναι	Ναι	Ναι